

Table of Contents


- Gantry 적용 성능 1
- Test 환경 1
- 갠트리 보상 전 1
- 갠트리 보상 후 1
- 갠트리 보상 전/후 비교 2

Gantry 적용 성능

Test 환경


- Y1, Y2 Linear (Length - 800mm / Width - 800mm)
- Velocity : 100mm/s

갠트리 보상 전

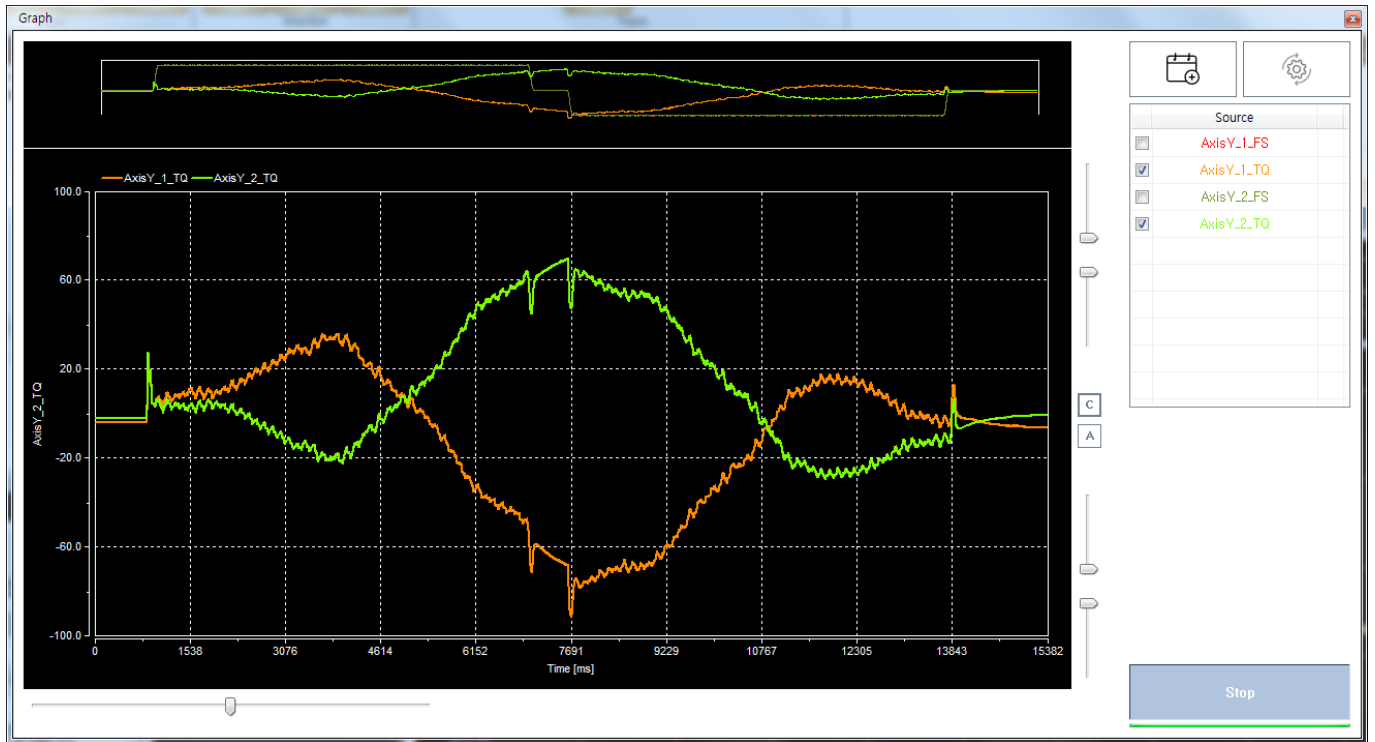

- MaxTorque : Y1 : 약 100 / Y2 : 약 62


갠트리 보상 후

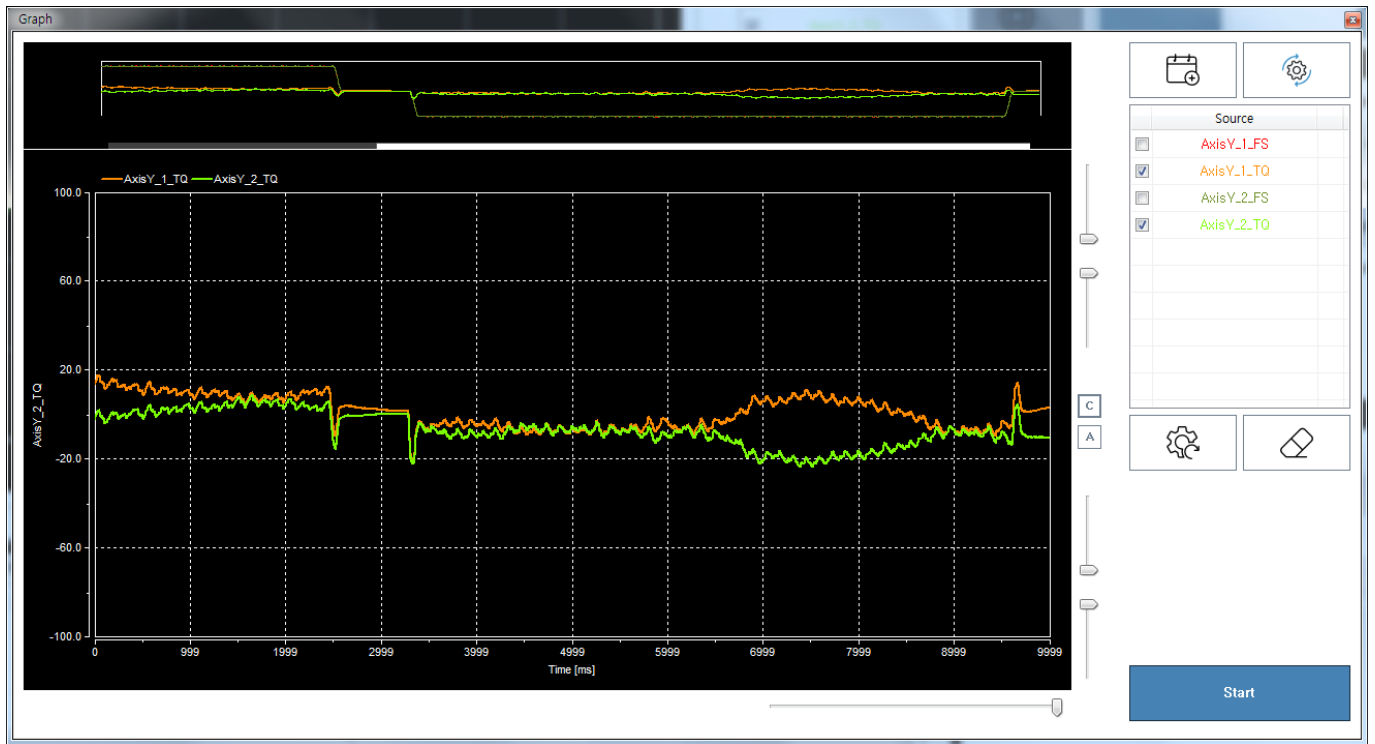


- MaxTorque : Y1 : 약 21 / Y2 : 약 22

갠트리 보상 전/후 비교

갠트리 보상 전

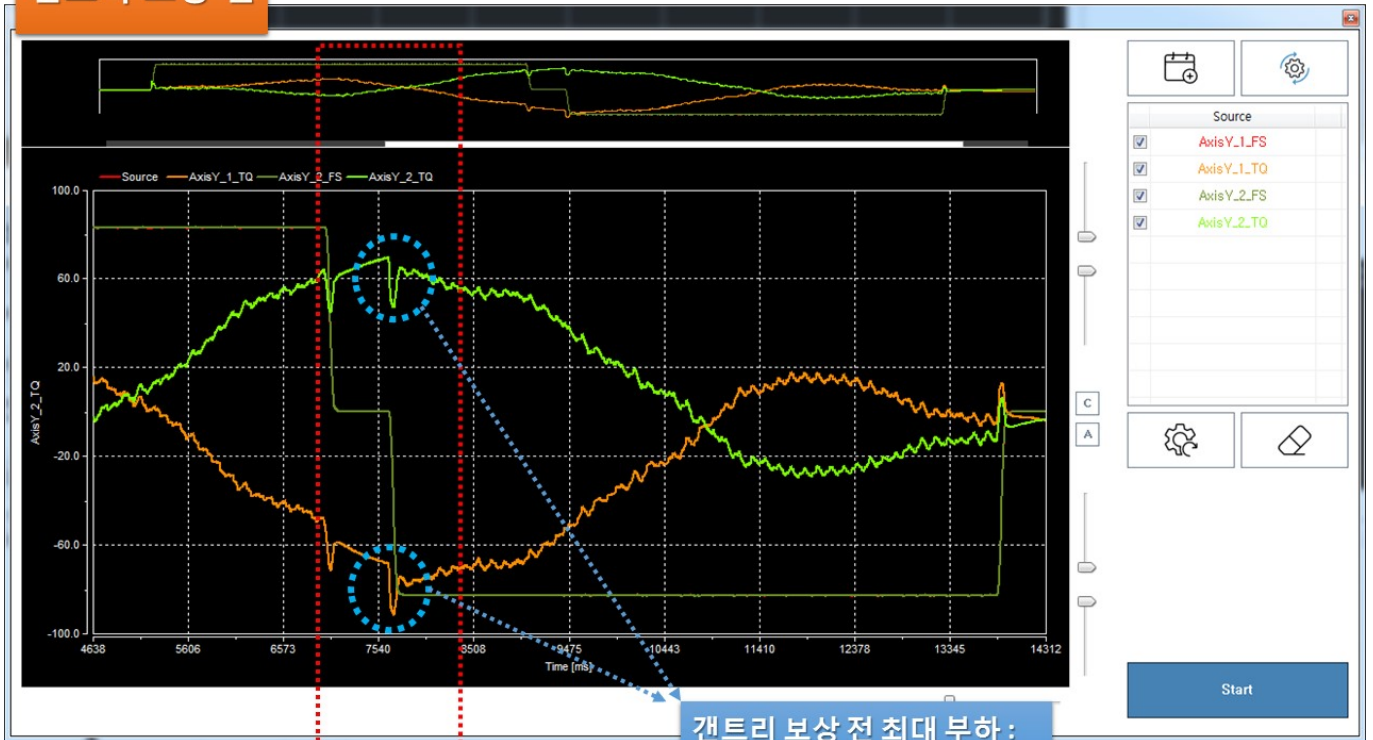

갠트리 보상 후

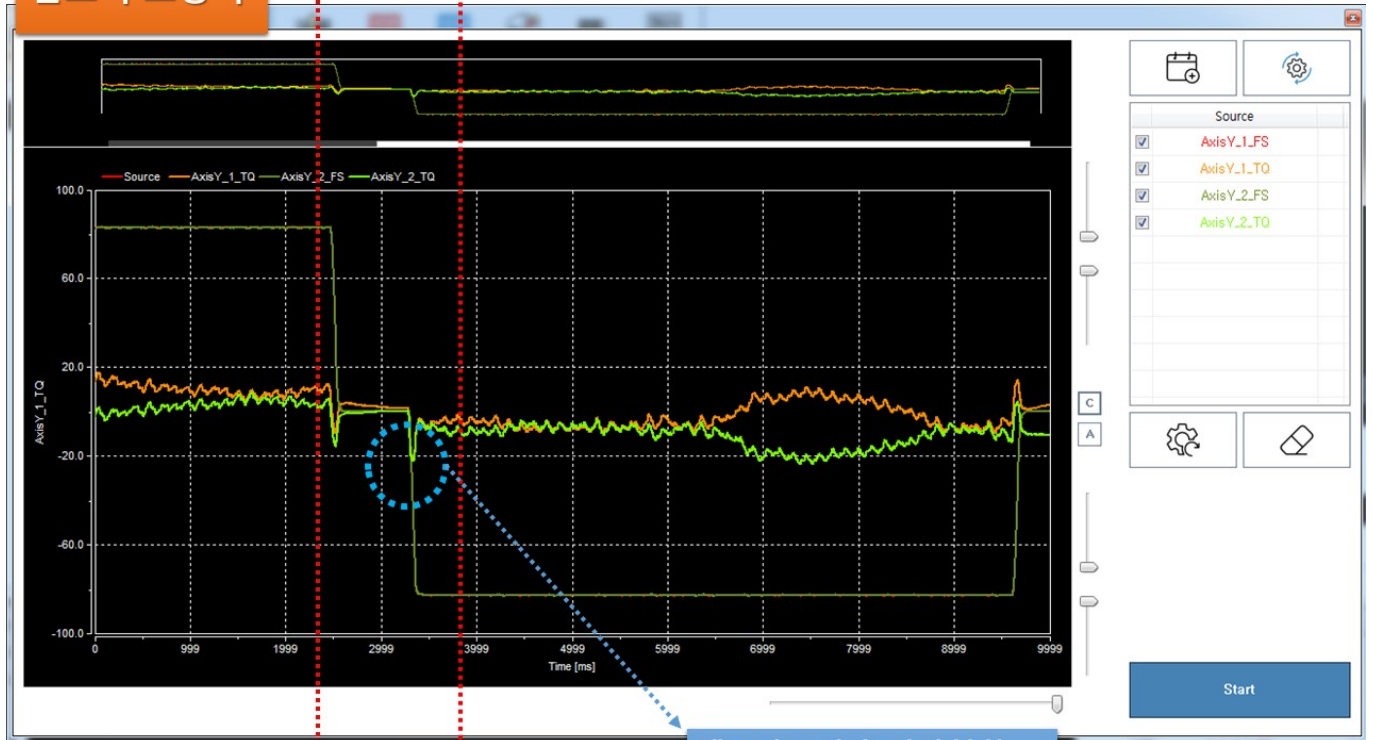

최대 부하 발생

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:gantry:30_gantry_poscorr_performance&rev=1575254104

Last update: **2024/07/08 18:23**